

# VMC simple flux autoréglable

## Ventilation simple flux autoréglable

Centrale de ventilation mécanique simple flux avec consommation idéale pour les projets neufs en logements collectifs et individuels ou de rénovation de maisons neuves individuelles.

### Les avantages

- Extra plat : hauteur 170 mm
- Logement du T2 ou T7, de 2 à 4 sanitaires
- Consommation électrique réduite : 18,8 Wth-C
- Très silencieux :  $\leq 37$  dB(A) en bouche cuisine
- Implantation en faux-plafond ou dans des espaces réduits
- Spécial rénovation
- 4 piquages sanitaires de série






Alinéo

### Spécifications techniques Alinéo

Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Fonctionnement	Petite vitesse		Grande vitesse
Puissance absorbée (W)	18		27
Intensité absorbée (A)	0.13		0.96
Puissance (W Th-C)	18.8		
Matériau	Polypropylène	Piquage rejet	1 piquage de rejet $\varnothing 125$
Dimensions (L x l x p)	454 x 366 x 170 mm	Piquage cuisine	1 piquage de reprise cuisine $\varnothing 125$
Poids	3.5 kg	Piquage sanitaires	4 piquages de reprise sanitaire $\varnothing 80$ : 2 régulés en $30 \text{ m}^3/\text{h}$ et 2 régulés en $15 \text{ m}^3/\text{h}$ avec 2 bouchons obturateurs

### Dimensions Alinéo

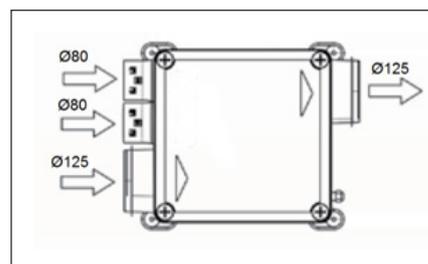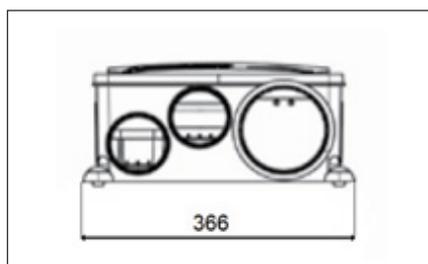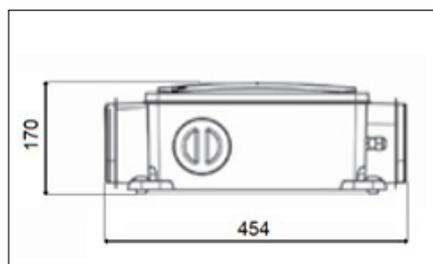

### Désignations et références

Désignation	Référence	Désignation	Référence
Groupe seul Alinéo	SF80100	Bouche extraction plastique BC125 avec joint sans réglage de débit	BOU005
Kit distribution d'air AE34C pour simple flux auto.	SF80101		

**BRINK**

*Air for Life*